NXG-216N

Extension xGenConnect 16 zones avec support anti-masque de zone.

Augmenter la capacité de la zone


Le NXG-216N ajoute par défaut 16 entrées de zone câblées supervisées à la gamme de centrales xGenConnect.

Installation

Le module est livré avec un jeu de glissières permettant de placer le module dans le boîtier de la centrale xGenConnect.

Programmation

Le module NXG-216N ne nécessite pas de programmation spécifique. L'enregistrement du module et la programmation des zones se font à partir de la centrale. Le firmware du module peut être mis à jour à distance via le DLX900 ou localement à l'aide d'une clé USB.

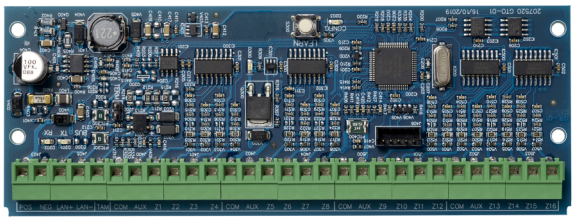

Détails

- Extension de 16 zones pour xGenConnect
- Triple prise en charge de la résistance de fin de ligne (anti-masque)
- Entrée d'autoprotection de boîtier séparé
- "NetworX" Format
- Mise à jour du micrologiciel via l'outil flash USBUP-EUR ou via DLX900 sur le réseau
- EN50131-3 CLASS II GRADE 2, INCERT T031, NFA2P

NXG-216N

Extension xGenConnect 16 zones avec support anti-masque de zone.

Spécifications techniques

System

Product line	xGenConnect
Kit	No

Inputs

Onboard inputs	16

Communication

Databus type	RS485

Electrical

Operating voltage	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Current consumption	30mA (typical)

Physical

Physical dimensions	153 x 57 mm
Shipping weight	60 g

Environmental

Operating temperature	0 to +49°C
Storage temperature	−34° to 60°C
Relative humidity	85% relative humidity non-condensing

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P

Entrées

Valeur de la résistance de fin de ligne	3.3K - 6.6K; 4.7K - 9.4K - 19.4K; 4.1K - 8.2K - 16.4K
Entrée d'autoprotection	Normalement fermée

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57