NXG-508N

Extension de 8 sorties relais xGenConnect.

Augmenter la capacité de traitement


Le NXG-508N ajoute 8 sorties relais supplémentaires à la gamme de centrales xGenConnect. Par l'intermédiaire d'un cavalier, chaque sortie de relais de forme C unipolaire bidirectionnelle (SPDT) peut être configurée dans 3 modes différents : comme contact sec, ou pour commuter le bus ou une tension externe vers la borne de sortie, ou pour commuter la masse du bus vers la borne de sortie. Cela permet d'utiliser le module dans différentes applications. La LED d'état située à côté de chaque sortie indique l'état actuel du relais.

Installation

Le module est livré avec un jeu de glissières permettant de placer le module dans le boîtier de la centrale xGenConnect.

Programmation

L'enrôlement du module et la programmation des sorties se font à partir de la centrale. Le micrologiciel du module peut être mis à jour à distance via DLX900 ou localement à l'aide d'une clé USB.

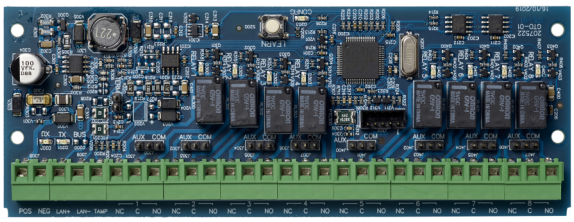

Détails

- Extension à 8 sorties relais pour xGenConnect
- Relais unipolaires à double effet (SPDT) de forme C
- 3 modes de fonctionnement sélectionnables pour chaque sortie
- LED d'état pour chaque sortie
- Entrée d'autoprotection de boîtier séparé
- "NetworX" Format
- Mise à jour du micrologiciel via l'outil flash USBUP-EUR ou via DLX900 sur le réseau
- EN50131-3 CLASS II GRADE 2, INCERT T031, NFA2P

NXG-508N

Extension de 8 sorties relais xGenConnect.

Spécifications techniques

System

Product line	xGenConnect
Kit	No

Outputs

No. of outputs	8 SPDT relays

Communication

Databus type	RS485

Electrical

Operating voltage	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Current consumption	20mA (minimum, no outputs active) 130mA (maximum, all outputs active)

Physical

Physical dimensions	153 x 57 mm
Shipping weight	70 g

Environmental

Operating temperature	0 to +49°C
Storage temperature	−34° to 60°C
Relative humidity	85% relative humidity non-condensing

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P

Sorties

Charge nominale	0,5 A, 30 VAC ou 1 A, 24 VDC
Charge minimale	1 mA, 5 VDC
Charge maximale	1 A, 24 VDC

Entrées

Entrée d'autoprotection	Normalement fermée

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57