
# ATS1483

## ATS118x para modo não seguro

### Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to  ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

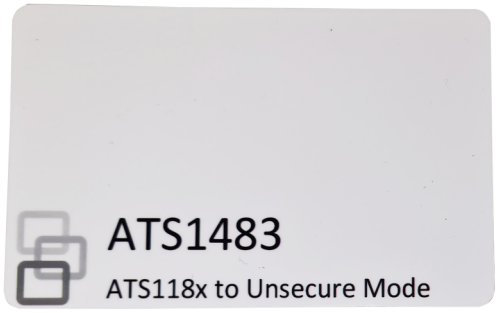


### Detalhes

- Quando aplicado configura ATS1180/ATS1181 em modo ATS1160N/ATS1161N
- Aplicar quando o leitor não está online

# ATS1483

## ATS118x para modo não seguro

## Especificações técnicas

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | min 1 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Konfigurationskort, Smart kort |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (Kredit) |
| Physical dimensions | 86 x 54 mm |
| Colour | Hvid |
| Card Label | Programming Card |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57