NXG-7002-SIM

Módulo enchufable WiFi/4G opcional para la serie de paneles xGenConnect

General

El módulo 4G/WiFi añade capacidades de comunicación móvil 4G a los paneles de intrusión de la serie xGenConnect, permitiendo la notificación de alarmas y las conexiones remotas a través de la red móvil 4G.

El NXG-7002-SIM tiene una tarjeta SIM preinstalada y una vez alimentada, se conectará automáticamente al Servicio de Portal de Nubes UltraSync de KGS. La tarjeta SIM no debe ser retirada.

En caso de que la ruta primaria (WiFi o Ethernet/Internet) no esté disponible, el panel cambiará automáticamente a la ruta celular 4G para proporcionar un reporte de alarma sin problemas.

Si 4G no está disponible, el módulo cambiará a 2G dependiendo de las redes de proveedores locales o de la cobertura móvil.

Soportando hasta 2 conexiones de antena tanto para móvil como para WiFi, el módulo asegura un enlace inalámbrico fiable.

Capacidades WiFi

El router WiFi en placa puede conectarse al router del cliente para el acceso primario a Internet. Esto evita tener que instalar un cable de ethernet entre el panel de xGenConnect y el router del cliente.

El router WiFi también proporciona una LAN ethernet cableada en caso de que se necesite una conexión cableada de una o más cámaras UltraSync.

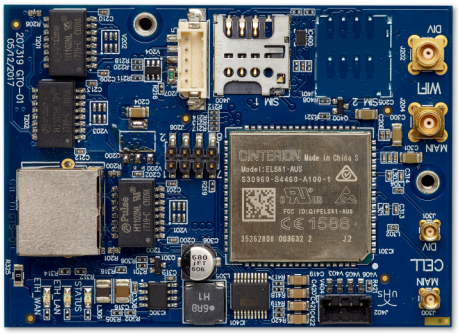

Detalles

- 4G con 2G de respaldo
- Reporte primario o de respaldo
- LAN Ethernet cableada
- Antena WiFi y móvil incluidas
- Antena Diversidad
- Varios LEDs de diagnóstico en placa

NXG-7002-SIM

Módulo enchufable WiFi/4G opcional para la serie de paneles xGenConnect

Especificaciones técnicas

System

Product line	xGenConnect
Kit	No

Electrical

Operating voltage	13.8 VDC (proporcionado por el panel)
Current consumption	Máx 200mA a 13.8V Típico 118mA a 13.8V

Physical

Physical dimensions	85 x 62 x 28 mm
Shipping weight	150 g

Environmental

Operating temperature	0 a +55°C
Storage temperature	−34° a 60°C
Relative humidity	90% sin condensación

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P

Comunicación

IP	10/100Base-T IP/LAN
Móvil	4G LTE FDD Bands 1,3,8,20,28 2G GSM 900/1800

Físico

Antena externa	Incluida, 2 piezas
Conector de antena	2 x MAIN, 2 x DIV, tipo MMCX
Ranuras para tarjetas SIM	1
Formato SIM	Micro

Reporte de Alarma

NXG-7002-SIM (incl UTC SIM card)	UltraSync
NXG-7002 (excl UTC SIM card)	OH-NetRec

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57