
# DC106R4.7

**Contacto magnético para empotrar. Apertura operativa máx. 12mm. 2,5m de cable. EOL 4K7.**

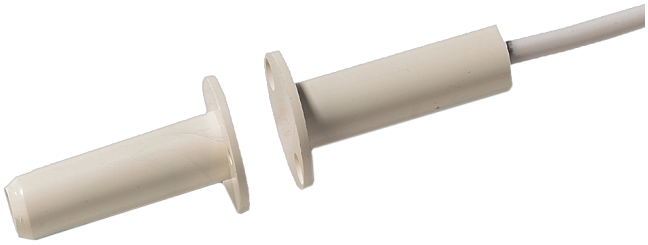

# DC106R4.7

**Contacto magnético para empotrar. Apertura operativa máx. 12mm. 2,5m de cable. EOL 4K7.**

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Recessed mount |
| Contact type | 4K7 end-of-line resistor |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

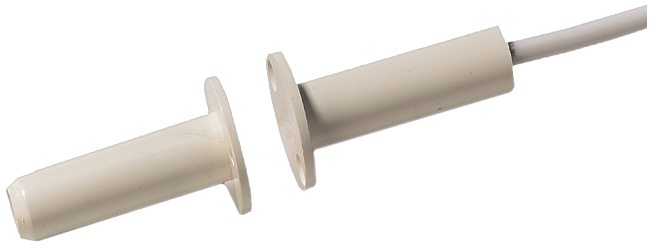

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57