# DC128R4.7

## Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. EOL 4K7. Blanco

### Requerimientos de contactos magneticos para Grado-3

Los contactos magnéticos de Grado-3 son contactos de muy alta seguridad, los cuales poseen las siguientes características: Precisión en las distancias de contacto, polarización magnética, potencia de imán reforzada, etc.

### Modelo con resistencias EOL incluidas

KSG ofrece un modelo con resistencias EOL incluidas, para una fácil y rápida instalación. La inclusión de resistencias EOL no es un requerimiento obligatorio de la norma EN50131-2.6

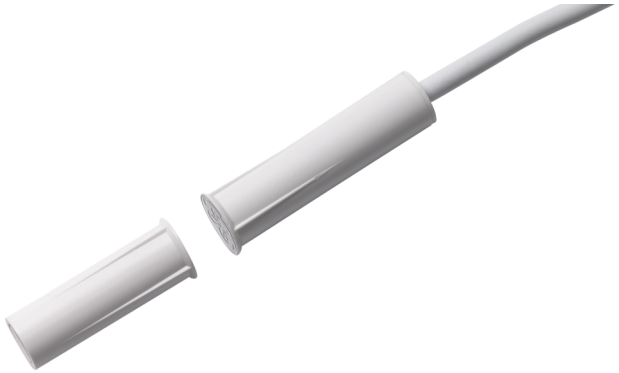

### Detalles

- Certificados EN50131-2.6 Grado 3 y VDS
- 2 metros de cable
- Tamper de protección
- Puertas no metalicas
- Resistencias EOL 4K7 incluidas

# DC128R4.7

## Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. EOL 4K7. Blanco

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Recessed mount |
| Contact type | 4K7 end-of-line resistor |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class III - Outdoor (sheltered) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Certification | VdS |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57