NXG-208N

Extension 8 zones xGenConnect avec support anti-masque de zone.

Augmenter la capacité de zones


Le module NXG-208N ajoute par défaut 8 entrées de zone câblées supervisées à la gamme de centrales xGenConnect.

Installation

Le module est livré avec un jeu de glissières permettant de placer le module dans le boîtier de la centrale xGenConnect.

Programmation

Le module NXG-208N ne nécessite pas de programmation spécifique. L'enregistrement du module et la programmation des zones se font à partir de la centrale. Le firmware du module peut être mis à jour à distance via le DLX900 ou localement à l'aide d'une clé USB.

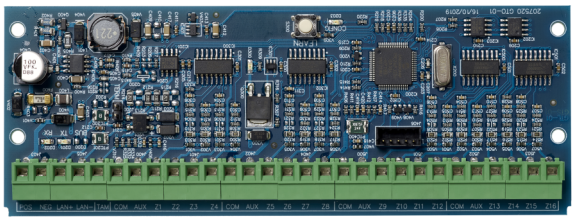

Détails

- Extension 8 zones pour xGenConnect
- Triple support de résistance de fin de ligne (anti-masque)
- Entrée d'autoprotection pour boîtier séparé
- Aide à l'analyse des détecteurs de chocs
- Mise à jour du micrologiciel via l'outil flash USBUP-EUR ou via DLX900 sur le réseau.
- "NetworX" Format
- EN50131-3 CLASS II GRADE 2, INCERT T031

NXG-208N

Extension 8 zones xGenConnect avec support anti-masque de zone.

Spécifications techniques

System

Product line	xGenConnect
Kit	No

Inputs

Onboard inputs	8

Communication

Databus type	RS485

Electrical

Operating voltage	12.0 to 13.5 VDC (provided by panel)
Current consumption	30mA (typical)

Physical

Physical dimensions	153 x 57 mm
Shipping weight	60 g

Environmental

Operating temperature	0 to +49°C
Storage temperature	−34° to 60°C
Relative humidity	85% relative humidity non-condensing

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT

Entrées

Valeur de la résistance de fin de ligne	3.3K - 6.6K; 4.7K - 9.4K - 19.4K; 4.1K - 8.2K - 16.4K
Entrée d'autoprotection	Normalement fermée

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57