# ATS1500A-IP-MM-MK

**Kit ATS1500A-IP-MM che include la tastiera con lettore Mifare ATS1136**

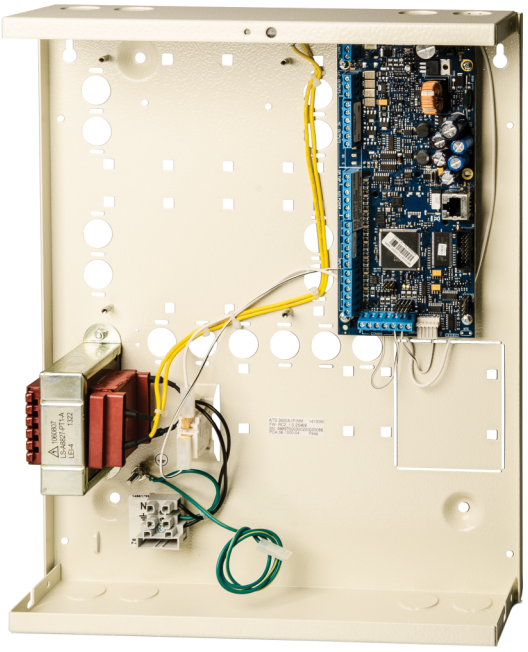

## Dettagli

- 8 zone a bordo
- Fino a 32 zone: cablate, via radio o miste
- Espansioni ingressi ed uscite ad innesto
- Fino a 16 ingressi per sensori inerziali
- 4 aree
- Fino a 2000 utenti (dalla versione MR4.4). Massimo 65532 utenti con l'utilizzo del controllore di varchi/ascensori
- EN50131 Grade 3 (con ATS-MM-TK) / classe ambientale 2
- Porta USB integrata per la programmazione locale
- Combinatore PSTN ad innesto
- Multilingua: ogni utente la sua lingua
- Connessione Ethernet integrata 10/100Mb
- Invio eventi in IP verso OH-NETREC e telegestione tramite GPRS
- Controllo accessi integrato & supporto per i controllori di varchi/ascensori
- Comprende la tastiera ATS1136 Secure Mifare Desfire EV1

# ATS1500A-IP-MM-MK

## Kit ATS1500A-IP-MM che include la tastiera con lettore Mifare ATS1136

## Specifiche tecniche

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | Yes |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 16 |
| Specified cable | WCAT52<br>WCAT54 |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 32 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 4 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Max. no. of cards | 2000 - 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 - 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC +10%, -15%, 50 Hz |
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 950 mA at 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 840 mA |
| Auto-reset fuses | 5 |
| Glass break fuses | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 × 388 × 88 mm |
| Material | Steel (painted) |
| Housing | Medium metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 95% (non-condensing) |
| Environmental Class | Class II, indoor |
| IP rating | 30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 3, with tamper kit |
| Compliancy | CE |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57