POE304-EX-4P-V2

Wzmacniacz sygnału z 1-portu 10/100/1000Base-Tx (ze źródłem POE-bt - np. NS3503-16P-4C) na 4-porty 10/100/ 1000Base-Tx IEEE802.3at (Budżet PoE maks. 60 W - do 300m)

Opis

IFS POE304-EX-4P-V2 jest zdalnie zasilany za pomocą kabla Ethernet z urządzenia do wstrzykiwania PoE-bt, eliminując potrzebę lokalnych wymagań dotyczących zasilania. POE304-EX-4P-V2 może następnie przesyłać do 4 portów danych Ethernet i mocy PoE-af/at w zależności od zapotrzebowania mocy urządzeń zasilanych (PD).

Rozwiązanie IFS PoE-Ultra ułatwia planowanie sieci, eliminując ograniczenia dotyczące umieszczania urządzeń brzegowych w pobliżu gniazd prądu zmiennego i zmniejszając potrzebę okablowania i kosztów instalacji.



Szczegóły

- 4-portowy przełącznik POE + zasilany 1 wejściem POE-bt (do 95W)
- Do 75 watów wspólnej mocy POE
- Konstrukcja z własnym zasilaniem typu plug-and-play
- Może być stosowany z wtryskiwaczem IFS PoE-Ultra lub innym sprzętem PSE zgodnym z POE-bt
- Obsługuje Ethernet 10/100 / 1000Base-T
- Automatyczne wykrywanie sprzętu PoE zapewniającego ochronę przed nieprawidłową instalacją
- Wykrywanie przeciążenia
- Wskaźniki LED dla wejścia PoE, wyjścia PoE, danych
- Może być łączony kaskadowo w celu rozszerzenia danych i PoE na jednym kablu sieciowym maksymalnie 300 m.

POE304-EX-4P-V2

Wzmacniacz sygnału z 1-portu 10/100/1000Base-Tx (ze źródłem POE-bt - np. NS3503-16P-4C) na 4-porty 10/100/ 1000Base-Tx IEEE802.3at (Budżet PoE maks. 60 W - do 300m)

Specyfikacja techniczna

General

Category	PoE Extender
Port type	10/100/1000
Port speed	Gigabit

Electrical


Power consumption	75 W

Physical

Physical dimensions	32 x 87 x 135 mm
Net weight	430 g

Environmental

Operating temperature	-40 to +75°C
Storage temperature	-40 to +85°C
Environment	Indoor

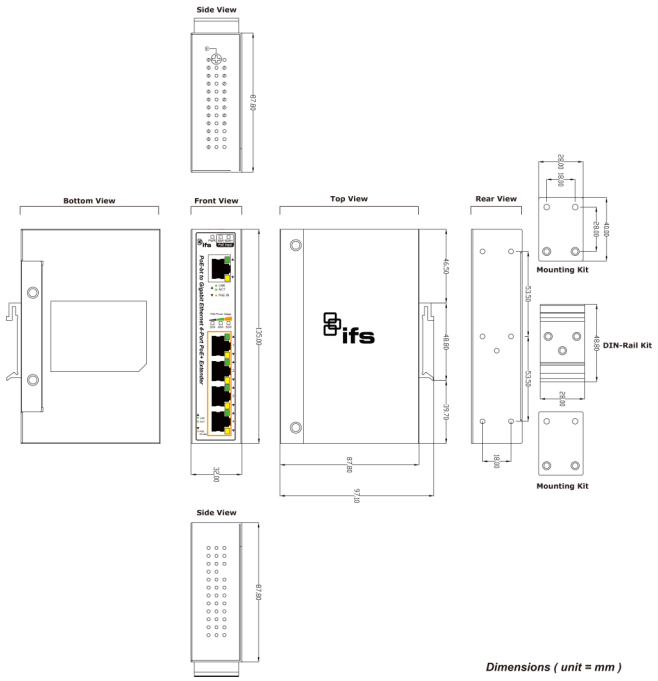

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20