MC352-4P-2S-V2

Niezarządzalny przemysłowy mediakonwerter 1G, 4-Porty 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at + 2-Porty SFP, PoE 4x 30W,

Opis

IFS® 4-portowy gigabitowy Ethernet na 2-portowy przemysłowy konwerter mediów SFP jest przeznaczony do najbardziej wymagających aplikacji sieciowych IP, oferując elastyczność technologii SFP i szeroki zakres temperatur pracy. Model MC352-4P-2S zapewnia pełne zasilanie PoE IEEE802.3-at (30 W) i służy jako urządzenie PSE.

Technologia SFP

Ten model konwertuje Ethernet 10/100 / 1000Base-T na miedzi na światłowód 100Base-X lub 1000Base-X za pomocą technologii Small Form-Factor Pluggable (SFP). Konwerter mediów można skonfigurować na zamówienie zgodnie ze specyfikacją projektu systemu, wykorzystując różnorodne moduły IFS SFP Mini-GBIC. Moduły IFS SFP Mini-GBIC są dostępne w różnych wersjach: światłowody wielomodowe lub jednomodowe, 1 lub 2 światłowody oraz wersje o szerokiej temperaturze.

Drop-and-Repeat lub redundancja

Modele te obsługują 2 porty SFP, które można łatwo skonfigurować do pracy w trybie drop-and-repeat lub redundancji. W trybie drop-and-repeat urządzenia działają jak przełącznik 6-portowy i mogą być używane optyczny wzmacniacz/extender. W trybie redundancji urządzenie szybko przełącza się na drugi port SFP jako ścieżkę redundantną, jeśli na głównej ścieżce wystąpi awaria włókna światłowodowego. Ponadto, jeśli łącze głównego portu docelowego nie działa, moduł przesyła pakiet danych do nadmiarowej ścieżki, zapewniając wysoce odporne na awarie rozwiązanie dla krytycznych aplikacji IP.



Szczegóły

- 0/100/1000 Base-SX / BX / LX / LHX / ZX i 100 Base-FX / BX / LX
- 10/100/1000Base-T: 2 pary Cat. Kabel UTP 5e / 6, do 100 metrów
- Zgodny z IEEE 802.3at i wstecznie kompatybilny z IEEE802.3af
- Zapewnia zasilanie 52 VDC (30 W)
- 2 gniazda SFP zapewniają niestandardową konfigurację
- Światłowód i odległość różnią się w zależności od SFP (zamawiane osobno)
- Instalacja plug-and-play
- Wąska metalowa obudowa IP30
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- 12 do 56 VDC, nadmiarowe zasilanie z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
- Wyjście przekaźnika alarmu dla awarii portu i ostrzeżenia o awarii zasilania
- Zgodny ze standardami IEC60068-2-xx w zakresie swobodnego spadania, wstrząsów i wibracji
- Szeroki zakres temperatur pracy od -40 ° C ~ + 75 ° C
- Chroni urządzenia inne niż PoE, jeśli zostaną przypadkowo podłączone

MC352-4P-2S-V2

Niezarządzalny przemysłowy mediakonwerter 1G, 4-Porty 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at + 2-Porty SFP, PoE 4x 30W,

Specyfikacja techniczna

General

Category	Przemysłowy
Type	Ethernet to SFP
Switch throughput (Mpps)	8.93
Mac table	4 K
Drop and repeat	Yes
Fault relay output	Yes
Compatible with MCR rack	No

Connections

No. of ports	4
Port speed	Gigabit
Port type	10/100/1000
Fiber port	2
Fiber port type	SFP
Fiber port speed	1000Base SX/BX/LX/LHX/ZXor 100Base FX/LX/BX
Supported SFPs	Seria S20/S25, Seria S30/S35
Fiber distance	SFP dependant
Fiber connector	LC
Wavelength	SFP dependant

Electrical


Operating voltage	12 to 56 VDC
Power consumption	135 W (Max)
PoE	Yes
PoE/PoE+	4 port PoE+ (802.3at)
Redundant power	Yes

Physical

Physical dimensions	135 x 87 x 32 mm
Net weight	1.539 kg
Mounting type	DIN-rail, Wall mount

Environmental

Operating temperature	-40 to +75°C
IP rating	IP30

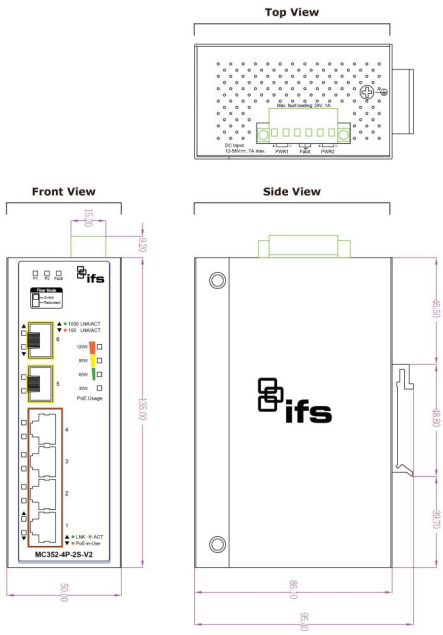

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20