WC112W

Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 10*0.22

Opis produktu


Kabel 12 żyłowy typu 2+10 (2 x 0.75 mm2 + 10 x 0.22 mm2) z przewodem uziemiającym oraz nylonowym sznurem wzmacniającym w ekranie z dwuwarstwowej folii aluminiowo-poliestrowej. Całość okrywa płaszcz rurkowy wykonany z PCV w kolorze białym. Żyły transmisyjne oraz przewód uziemiający wykonane są z miedzi w postaci linek siedmiodrutowych. Żyły zasilające wykonane są z miedzi w postaci linek czternastodrutowych. Dzięki temu kable zachowują dużą elastyczność, co ułatwia ich montaż i zmniejsza ryzyko złamania.

Zastosowanie

Kable mogą być wykorzystywane do wykonywania połączeń wewnętrznych i zewnętrznych w systemach sygnalizacyjnych i alarmowych.

Zgodność z normami

Kable produkowane zgodnie z normą BS4737 / EN 50131.

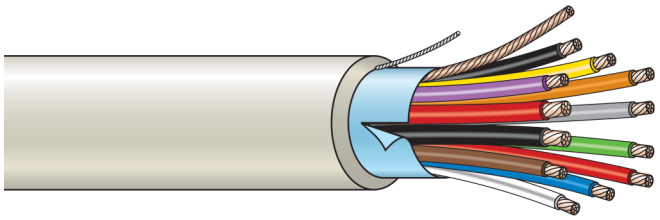

Szczegóły

- 10 żył miedzianych do transmisji danych
- 2 miedziane żyły zasilające o zwiększonym przekroju
- Podwójny ekran
- Żyły i przewód uziemiający wykonane w postaci linek
- Duża odporność mechaniczna i termiczna
- Duża elastyczność
- Odporność na przebicia elektryczne
- Nylonowy sznur wzmacniający
- Zgodność z normami BS4737 / EN 50131

WC112W

Przewód, szpula 100m,ekran, 2*0.75 + 10*0.22

Specyfikacja techniczna

Shielding

Shielded	Yes

Jacket

Jacket colour	Weiß

Physical

Cable length	100 m
No. of wires	12

Environmental

Halogen free	Yes

Regulatory

Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57