VE735AM

Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC,antymasking

Optyka, przetwarzanie sygnału V2E oraz algorytm obróbki sygnału

Czujka VE735AM, podobnie jak czujka VE735, wykorzystuje technologię V2E oraz opatentowany algorytm obróbki sygnału. Dodatkowo optyka czujki VE735AM jest identyczna jak w czujce VE735. Wielokurtynowe lustro o stopniowanej ostrości zapewnia dużą gęstość oraz umożliwia prostą instalację. Opatentowana optyka o dużej gęstości zapewnia czujkom serii VE700AM kompletną charakterystykę, składającą się z 11 kurtyn o dużej gęstości i polu widzenia 86o oraz z jednej kurtyny o wydłużonym zasięgu aż 60 m.

Antymasking

Najlepszym mechanizmem chroniącym czujkę ruchu przed przesłonięciem jest zastosowanie technologii wykorzystującej podczerwień. W celu osiągnięcia najlepszych wyników w detekcji prób maskowania, KGS Fire & Security zawsze dostarcza najlepszą, dostępną technologię. Czujki VE735AM kontynuują ten trend wykorzystując antymasking czwartej generacji.
Czujka VE735AM wykorzystuje 5 nadajników i odbiorników podczerwieni, pracujących na różnych częstotliwościach. Taka konstrukcja wpływa na pracę całego układu antymaskingu czujki - nie jest on aktywowany poprzez zmianę sygnału w każdym z kanałów, ale przez zależności zachodzące między tymi sygnałami w różnych kanałach.
Wielokanałowa konstrukcja układu antymaskingu umożliwia czujce EV735AM detekcję każdej próby maskowania, do 30cm od detektora. Czujka ta jest również odporna na próby częściowego maskowania, obecność owadów, przekłamania sygnału oraz na oślepienie białym światłem.

Zgodność z normą EN50131-2-2

Czujka VE735AM została zaprojektowana tak, aby spełniać wymogi normy EN50131-2-2 Grade 3.

Tryb gongu oraz konfiguracja czujki

Pozostałe cechy czujki VE735AM, taki jak tryb gongu oraz sposób konfiguracji detektora są identyczne jak w przypadku czujki VE735. Czujki serii VE700 umożliwiają określenie kierunku poruszania się intruza w nadzorowanym obszarze. Jeżeli tryb gongu jest aktywny, czujka może aktywować alarm w momencie przemieszczania się obiektu z lewej do prawej strony, przy braku reakcji na obiekt poruszający się w przeciwnym kierunku i odwrotnie.
Czujki serii VE700 umożliwiają ustawienie 3 poziomów czułości: niskiego, standardowego oraz wysokiego. Zmiana poziomu czułości czujki powoduje zmianę trybu pracy czujki (szybkości działania algorytmu). Domyślne ustawienie to standardowy poziom czułości, który jest wystarczający dla większości zastosowań. Poziom czułości można zmienić za pośrednictwem zworki.

Testowanie czujek



Szczegóły

- Pasywna czujka podczerwieni ruchu
- Wielokanałowy moduł antymaskingu umożliwiający detekcję wszystkich prób maskowania
- Wielokurtynowe lustro o dużej gęstości i stopniowanej ostrości
- Złącze typu plug-in modułu elektroniki
- Optyka odporna na zabrudzenia
- Przetwarzanie sygnału V2E
- Możliwość wyboru zakresu detekcji
- Pełna ochrona przed przeczołganiem
- Możliwość wyboru raportowania antymaskingu oraz kasowania
- 3 poziomy czułości
- Brak regulacji wynikających z różnych wysokości montażu czujek
- Możliwość montażu na pochyłych ścianach
- Zabezpieczenie sabotażowe oraz przed oderwaniem
- Zgodność z normą EN50131-2-2

Wszystkie elementy elektroniczne czujek serii VE700 są nieustannie monitorowane, a wszelkie ewentualne uszkodzenia natychmiast raportowane do centrali.

Moduł elektroniki oraz akcesoria

Wykorzystanie modułu elektroniki ze złączem typu „plug-in” (wciskane) umożliwia prostą i szybką instalację bez możliwości jej uszkodzenia. Wszystkie zworki i przełączniki znajdują się w części czujki, którą można zdemontować bez potrzeby demontażu obudowy (wkład czujki), co umożliwia przeprowadzenie wygodnej konfiguracji w ręku. VE710 jest laserem kalibracyjnym umożliwiającym ustawienie kurtyny o dużym zasięgu.

VE735AM

Czujka PIR,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć,wykrywanie kierunku ruchu,NC,antymasking

Specyfikacja techniczna

General

Technology	PIR
Application type	Wandmontage
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	60 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Isoliert oder 4k7 EOL
Remote control lines	Tag/Nacht, Gehtest

Physical

Colour	Weiß
Mounting height	1,8 bis 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

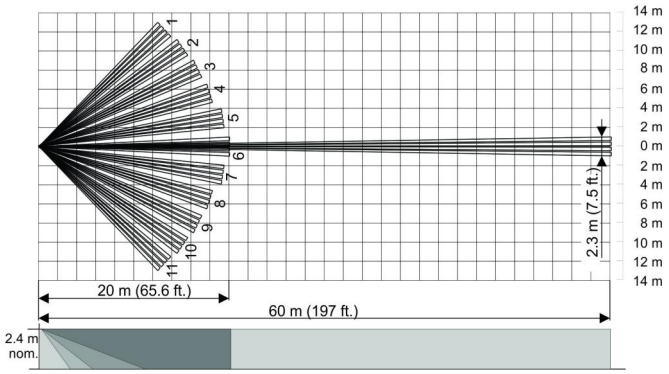

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57