ATS1340

Deurlasdoos

De deursluiterdoos ATS1349


De ATS 1340 is ontworpen als een universele deursluiterdoos

De module is voorzien van een ingangs- en uitgangsdatabus met voedingsaansluiting ten behoeve van een Advisor MASTER-buslezer.

Er zijn ingebouwde relais aanwezig voor de aansluiting van een deurslot en een voorwaarschuwingszoemer. Voor sloten met een hoog vermogen moet een externe 12 V of 24 V voedingseenheid worden aangesloten.

Twee ingebouwde invoerconfiguraties met dubbele lusweerstand zijn aangebracht voor eventuele aansluiting van een magnetische schakelaar op de deur en de schakelaar in het deurslot. Deze verbindingen kunnen eenvoudig met kabels worden aangesloten op de dichtstbijzijnde DI of paneelzones.

De Advisor MASTER-buslezer kan met kabels worden aangesloten op de deursluiterdoos, en ook een uitloopverzoekknop kan eenvoudig worden aangesloten. Meer gegevens over de deurtoepassing vindt u in het onderdelenschema.

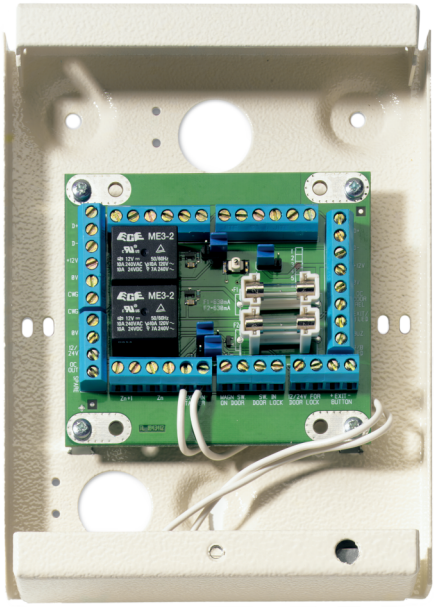

Details

- Universele deurinterface voor aansluiting van alle kabels voor een deurtoepassing
- Verkort de installatietijd aanzienlijk
- Aansluitingen volledig afgestemd op de Aritech Smart Card-lezer
- Ingangsaansluitingen voor deurcontact en deurslotcontact
- Dubbele lusweerstanden zijn al in de ingangsaansluitingen aanwezig
- Uitgangsaansluitingen voor deurslot en zoemer
- Alle aansluitingen beveiligd tegen kortsluiting
- Maximaal 16 ATS1340-modules kunnen op de bus worden aangesloten

ATS1340
Deurlasdoos

Technische specificaties

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Modul

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57