POC252-1CX-1P

Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony kamery), zasilanie PoC (Power over COAX)

Opis

Przełączniki sieciowe i konwertery mediów IFS® Power over Coax firmy Interlogix® są zaprojektowane do przesyłania zarówno danych Ethernet, jak i PoE za pomocą kabla koncentrycznego o długości do 1 km (3280 stóp). To rozwiązanie zapewnia opłacalne podejście poprzez zmniejszenie kosztów instalacji i zwiększenie ROI poprzez wykorzystanie istniejącego kabla koncentrycznego do migracji istniejącego analogowego systemu wideo do systemu nadzoru wideo IP.

Przełączniki sieciowe PoC i konwertery mediów zapewniają także wbudowane monitorowanie stanu i stanu kamery IP przez PD-alive. Ponadto rozwiązanie to eliminuje potrzebę zapewnienia lokalnego zasilania w miejscu kamery IP PoE.



• POC2502-8CXP-2T-2S jest 8-portowym przełącznikiem zarządzanym Power over Coax zarządzanym, który zapewnia transmisję danych i energii przez kabel koncentryczny przez porty BNC. Ponadto dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit zapewniają połączenie z siecią Ethernet.

• POC2502-16CXP-2T-2S to 16-portowy przełącznik zarządzalny Power over Coax. Przełącznik dostarcza transmisję danych i zasilania przez kabel koncentryczny poprzez porty BNC, a także dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit do podłączenia do sieci Ethernet.

• Konwerter POC252-1CX-1P Power over Coax Media Converter jest przeznaczony do stosowania po stronie kamery do konwersji danych / mocy z kabla koncentrycznego. Przełącznik zapewnia zasilanie 10/100 Mb / s i zasilanie zgodne z POE-af / at portu RJ45 dla kamery IP.

• Przetwornik POC252-1CXP-1T Power over Coax Media Converter przesyła dane i wstrzykuje zasilanie przez kabel koncentryczny do użytku z POC252-1CX-1P. Służy to do wdrożenia pojedynczej kamery IP na długości kabla koncentrycznego, a wieloportowy przełącznik BNC nie jest potrzebny.

Szczegóły

- 1 port (RJ45) z obsługą PoE-at (maks. 25 W)
- Autonegocjacja i auto-MDI / MDI-X
- Standard komunikacji IEEE 1901
- Modulacja Wavelet-OFDM
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Łańcuch połączeń (do 3 urządzeń na jednym łączu)
- Half-duplex back pressure i IEEE802.3x full-duplex pause-frame control
- Zdalne zasilanie do 1 km
- Kompatybilny z przełącznikami POC252 i konwerterem multimediów

POC252-1CX-1P

Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony kamery), zasilanie PoC (Power over COAX)

Specyfikacja techniczna

General

Technologia	IEEE1901
Pasuje do rack MCR	No

Connections

Porty współosiowe	1
Złącze	BNC
Porty RJ-45	1
Typ portu	10/100
Przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia	No

Electrical

Typ zasilacza	Via Power Over Coax
Zasilanie redundantne	No

Physical

Kolor	Black
Typ montażu	Wall mount

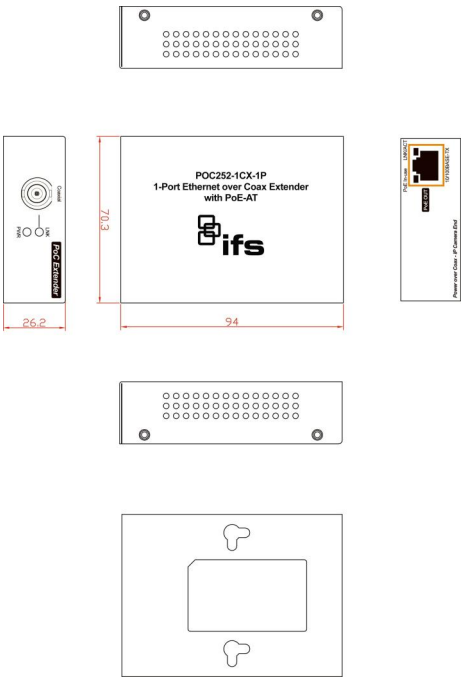

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20