# ATS1500A-IP-MM-MK

**Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1136**

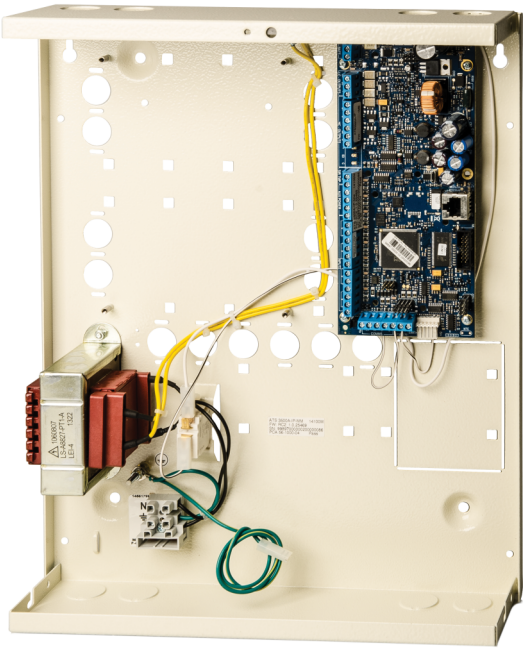

## Szczegóły

- 8 wejść linii dozorowych na płycie centrali.
- Do 32 linii dozorowych przewodowych lub bezprzewodowych.
- 4 obszary.
- Możliwość zwiększenia liczby wejść/wyjść za pośrednictwem ekspanderów, montowanych na płycie głównej.
- Bezpośrednia obsługa do 16 czujek inercyjnych (bez analizatorów).
- Do 50 użytkowników (z kontrolerami 4 drzwi z pamięcią 8Mb).
- Pełna zgodność z normą PN-EN50131 Grade 2 i 3.
- Port USB umożliwiający konfigurację centrali.
- PSTN dla konfiguracji/raportowania.
- Obsługa wielu języków z zależności od loginu użytkownika.
- Raportowanie IP alarmów do stacji OH-NETREC (GPRS).
- U/D przez GPRS
- Automatyczne zazbrajanie.
- Wsparcie IP/DNS (w wersji ATS1500-IP-MM)

# ATS1500A-IP-MM-MK

**Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1136**

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | Yes |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 16 |
| Specified cable | WCAT52<br>WCAT54 |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 32 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 4 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Max. no. of cards | 50 |
| Max. no. of PIN codes | 50 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC +10%, -15%, 50 Hz |
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 950 mA at 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 840 mA |
| Auto-reset fuses | 5 |
| Glass break fuses | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 × 388 × 85 mm |
| Material | Steel (painted) |
| Housing | Contenitore metallico medio |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 95% (non-condensing) |
| Environmental Class | Class II, indoor |
| IP rating | 30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grado 3, con kit manomissione |
| Compliancy | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57