ATS1202


Advisor plug-in 8 zoners udvidelsesmodul

Oversigt

Udvidelsesmoduler er enheder til at udvide zone kapaciteten for Advisor Master og Advisor Advanced centralerne eller DGP. Afhængig af centralens grundlæggende kapacitet kan op til 3 x ATS1202 udvidelsesmoduler monteres. Enheden kan let monteres med fladkabel mellem modulerne.

Egenskaber for udvidelse

En standard 8 zoners DGP kan have 8 zoner tilsluttet. Udvidelsen kan ske gradvis med 8 zoner, op til 32, med ATS1202 8 zoners udvidelsesmodul (en DGP kan have 8, 16, 24 eller 32 zoner). En central kan have 8 eller 16 zoner tilsluttet (afhængig af type af central). Hver DGP adresse er tildelt 16/32 zoner. Antallet kan øges til maksimalt 32 zoner ved montering af ATS1202 udvidelsesmoduler. For ATS Master gælder at en DGP har 24 eller 32 zoner (to eller tre udvidelsesmoduler monteret). Bliver de tilføjede system zone numre hentet fra følgende DGP adresse, slettes den næste DGP adresse og kan ikke længere bruges, fx. DGP 1 har 24 zoner (zone 17 til 40). Den næste DGP i systemet er nu DGP 3, fordi zonerne 33 til 40 i DGP 1 kommer fra DGP 2.

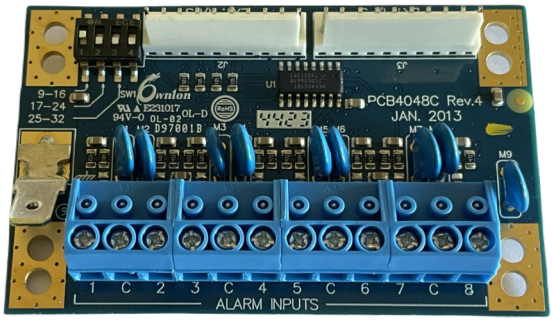

Detaljer

- enheden kan nemt monteres med fladkabel mellem modulerne
- 2 eller 3 udvidelsesmoduler kan monteres afhænging af DGP eller central
- udvidelse maks. 32 zoner

ATS1202

Advisor plug-in 8 zoners udvidelsesmodul

Tekniske specifikationer

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57