
DB702

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

Allgemein

Der Sockel DB702 ist geeignet für alle Melder der Serie 700 Rauch- und Wärmemelder. Bei Grenzwertmeldern stehen 2 Klemmen für den Anschluss von Melder-Parallelanzeigen zur Verfügung. Bei Meldern mit Relais Ausgang sind 3 Klemmen den Funktionen: COM, NC und NO zugeordnet.

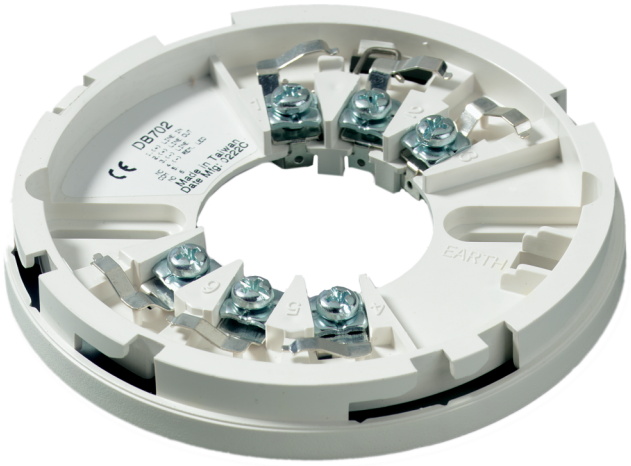

Einzelheiten

- Standard Sockel für die Serie 700 Rauch- und Wärmemelder
- Ausführung mit 6 Anschlussklemmen
- 2-Draht- für BMA und 4-Draht-Technik mit Relais für EMA
- Mit der Möglichkeit zum Anschluß einer externen Parallelanzeige

DB702

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

Technische Spezifikationen

General

Status indication	Weiße LED (rot bei Alarm), gelbe LED (Test & Fehler)
User interface	LEDs
Compatibility	Aritech 700er Serie
Reset voltage	<2.5 V max
Reset time	1 s
Alarm levels	1
Connectivity	Aritech konventioneller Sockel

Electrical

Operating voltage	8.5 bis 33 VDC
Current consumption	100 µA (Ruhestrom bei 24 VDC) <60 mA (im Alarmfall bei 24 VDC)

Detection

Detection principle	Optisches Streulicht
Sensitivity	10%/m (+1.6%, -3.3%)
Zone length	Kabelabhängig

Output

Output quantity	1
Termination	Parallelanzeige
Programmable	Nein
Remote alarm output	30 mA

Physical

Physical dimensions	100 x 50 mm (Ø x H)
Net weight	112 g
Colour	Śnieżnobiały (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 bis +60°C
Storage temperature	-10 bis +70 °C
Relative humidity	0 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP43

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Standards	EN54-7

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DB806	AP-Rahmen für Melder Serie 800 und 900
Detection device	DP721I	Optischer Rauchmelder
Detection device	DP721R	Photoelekt. Rauchmelder mit Relais
Detection device	DP721RTA	Multisensormelder mit Relais Autoresetfunktion
Detection device	DP721T	Multisensormeldermelder
Detection device	DT713-5	Wärmemelder, 57°C - Klasse A2
Detection device	DT713-7	Wärmemelder, 70C / Klasse B

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.