ATS1202


Modulo di espansione a 8 ingressi. IMQ II liv.

Espansione di ingressi

Le espansioni di ingressi sono dispositivi che consentono di espandere la capacità di ingressi di una centrale Advisor MASTER o di una centrale di raccolta dati.
A seconda della capacità di base della centrale (ATS2000/3000 o ATS4000), è possibile utilizzare 3 o 2 espansioni di ingressi ATS1202. L'unità può essere facilmente collegata a cascata.

Funzioni di espansione

Una centrale di raccolta dati a 8 zone standard può avere fino a otto zone a essa collegate. Queste possono essere espanse in incrementi di 8, fino a 32, utilizzando le espansioni a 8 zone ATS1202. Una centrale di raccolta dati può avere 8, 16, 24 o 32 zone.
Una centrale di controllo può essere collegata a 8 o 16 zone, a seconda del tipo di centrale. Ciò può essere incrementato fino a un massimo di 32 zone
inserendo i moduli di espansione ATS1202.
Vi sono sedici zone assegnate a ciascun indirizzo delle centrali di raccolta dati.
Se una centrale di raccolta dati è collegata a 24 o 32 zone (con due o tre espansioni), i numeri aggiuntivi delle zone del sistema vengono recuperati dal successivo indirizzo della centrale di raccolta dati. Se viene fatto
questo, l'indirizzo della centrale di raccolta dati successivo cessa di esistere e non viene incluso nell'interrogazione.
Ad esempio, la centrale di raccolta dati 1 ha 24 zone (zone da 17 a 40). La successiva centrale di raccolta dati nel sistema deve essere indirizzata e interrogata come centrale di raccolta dati 3, in quanto le zone da 33 a 40 sulla centrale 1 sono state assegnate alla centrale 2.

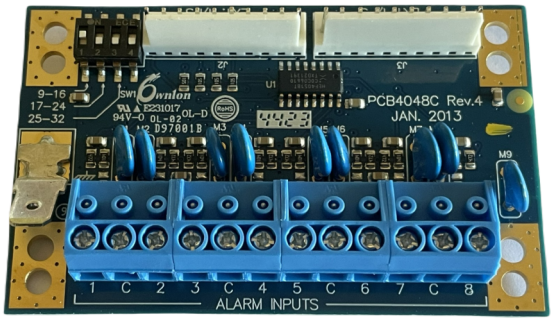

Dettagli

- 8 ingressi su scheda
- L'unità può essere facilmente collegata in cascata
- In base al concentratore o alla centrale di sicurezza, è possibile collegare fino a 3 moduli di espansione
- È possibile espandere fino a un massimo di 32 zone
- Compatibile con le centrali Axon e Advisor Advanced

ATS1202

Modulo di espansione a 8 ingressi. IMQ II liv.

Specifiche tecniche

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57