RF4012I4PI

Wireless PIR 12m PI 433-63



RF4012I4PI

Wireless PIR 12m PI 433-63

Technische specificaties

General

Technology	PIR
Application type	Uchwyt ścienny
Anti masking	No
Pet immune	Yes
Camera	No

Detection

Max. detection range	12 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Trådløs
Wireless frequency	Starsze 433 MHz
Open-air range	300 m

Electrical


Battery lifetime	5 lat

Physical

Mounting height	2.3 do 3 m

Environmental

Environment	Indendør

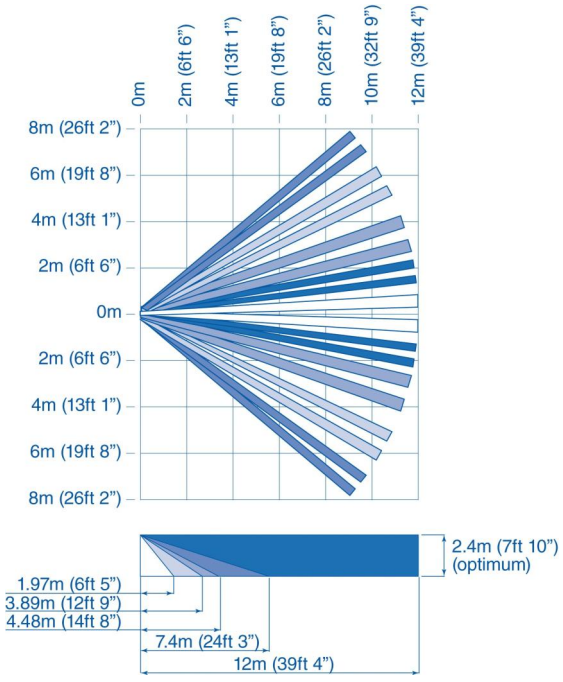

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57