ATS1202


Expansor Plug-In de 8 Zonas - Série ATS120x(E) e ATS Classic

Generalidades

Expansores de zonas são dispositivos utilizados para oferecer maior capacidade de entradas/zonas às Centrais ATS ou aos DGP. O número destes dispositos a utilizar depende sempre do limite máximo de entradas nas Centrais ou nos DGP's.

Capacidade de expansão

Cada DGP (Data Gathering Panel) tem por base 8 zonas de expansão e tem capacidade para alcançar 32 zonas via instalação plug-in dos módulos ATS1202. (Assim ele pode ter 8,16,24 ou 32 zonas). Dependendo do modelo da Central, estas também apresentam ou 8 ou 16 zonas base. Para efeitos de endereçamento dos DGP (um máximo de 16 no BUS), sempre que um deles tiver mais que 16 zonas (por exemplo 24 ou 32) as zonas passam automáticamente para o seguinte DGP, retirando desta forma um ou mais endereços de DGP's possíveis no BUS.

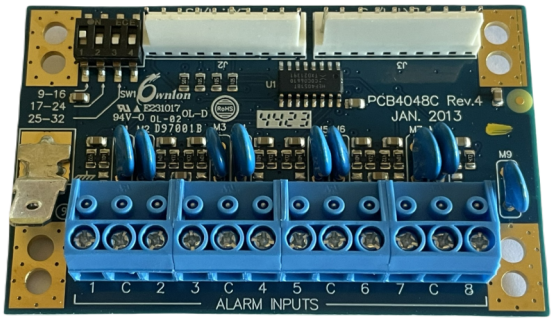

Detalhes

- Capacidade de ligação em daisy chain
- Dependendo da Central ou do DGP a utilizar, 2 ou 3 unidades podem ser ligadas.
- Expansão máxima a 32 zonas.

ATS1202

Expansor Plug-In de 8 Zonas - Série ATS120x(E) e ATS Classic

Especificações técnicas

General

Expander type	Eingabe Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57