
DC111

Magnetkontakt, högsäkerhethölje. Förspänd. Bortbrytningsskydd. Arbetsavstånd 5-14 mm, mått 108 x 38 x 19 mm.

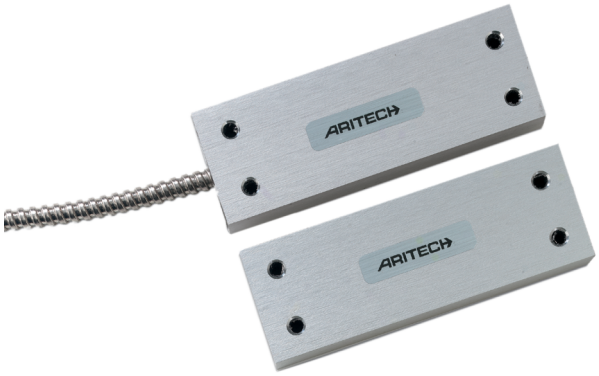

Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd
- SBSC-intygad Larmklass 4

DC111

Magnetkontakt, högsäkerhethölje. Förspänd. Bortbrytningsskydd. Arbetsavstånd 5-14 mm, mått 108 x 38 x 19 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Sølv
Material	Wykończenie anodowanym aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	IMQ, VdS



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57