# AAECU-EOL

## Moduł terminacji (EOL) analogowego kabla sensorycznego AlarmLine II

### Opis

AAECU-EOL to część zapasowa, stosowana na wymianę uszkodzonego lub zaginionego modułu końca linii, dostarczanego z kontrolerem AAECU.




### Szczegóły

- VdS EN54-22:2015/prA1:2007
- Dostarczany w komplecie z kontrolerem

# AAECU-EOL

## Moduł terminacji (EOL) analogowego kabla sensorycznego AlarmLine II

## Specyfikacja techniczna

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 100 x 35 x 60 mm (Szer x Wys x Grub) |
| Net weight | 115 g |
| Mounting type | Montagem em superfície |
| Material (body) | Aluminium |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -40 do +125°C |
| Relative humidity | 0 do 99% w temperaturze -40 do +40°C / 0 do 75% w temperaturze powyżej +40°C |
| IP rating | IP65 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | CE, EN54-22, VdS |

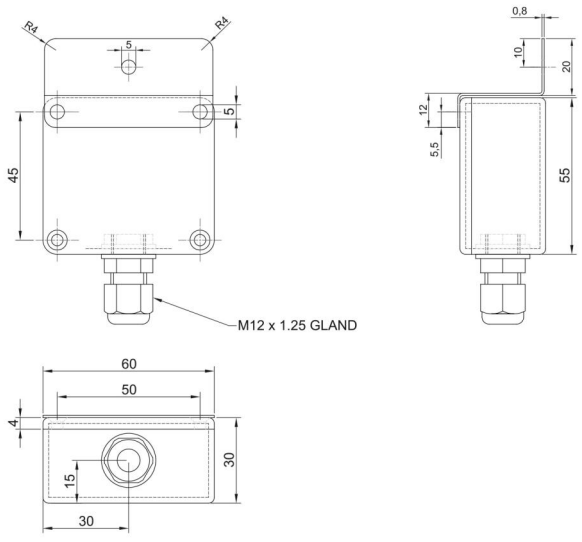



*Figure 3. AlarmLine II Analogue EN EOL unit Dimensional Drawing*

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57