POE302-EX

Wzmacniacz sygnału Gigabit Ethernet + POE-AF (1x 30W PoE do 300m); 1-Port 10/100/1000Base-Tx, temp pracy 0~50□, wersja stand alone lub montaż naścienny

Charakterystyka

Urządzenie POE302-EX dedykowane jest do użytku wszędzie tam, gdzie linia sieci Ethernet jest dłuższa niż 100m. Bazując na standardzie EIA-568 przedłużacz może być stosowany w kaskadzie do 3 urządzeń, co efektywnie wydłuża pojedynczą linię do 400m.
Drugą cechą urządzenia jest przeniesienie zasilania do odbiornika końcowego. Moc wyjściowa w znacznym stopniu jest uzależniona od liczby urządzeń (POE302-EX) w łańcuchu.
POE302-EX może być zasilane bezpośrednio z przełącznika z funkcją PoE (IEEE802.3at) lub za pośrednictwem urządzenia POE302-MS (PoE injector). Pobór mocy urządzenia wynosi 3W.
Przeniesienie mocy do urządzenia końcowego zasilane za pomocą standardu PoE+ (IEEE802.3at)
100m (30W) -> 200m(24W) -> 300m(20W) -> 400m (16W)



Szczegóły

- Kompatybilność z PoE w wersjach IEEE802.3at/802.3af
- Zasilanie bezpośrednio z przełącznika lub splitera
- Obsługa 10/100/1000Base-TX Ethernet
- Autodetekcja przeciążenia, zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Autodetekcja PoE
- Sygnalizacja pracy LED
- Wydłużenie linii danych z zasilaniem PoE o 100m
- Kaskada do 3 urządzeń, linia do 400m

POE302-EX

Wzmacniacz sygnału Gigabit Ethernet + POE-AF (1x 30W PoE do 300m); 1-Port 10/100/1000Base-Tx, temp pracy 0~50, wersja stand alone lub montaż naścienny

Specyfikacja techniczna

General

Category	Extensor PoE
Port type	Copper (RJ45)
Port speed	Gigabit

Physical

Material	Metal

Environmental

Environment	Indoor

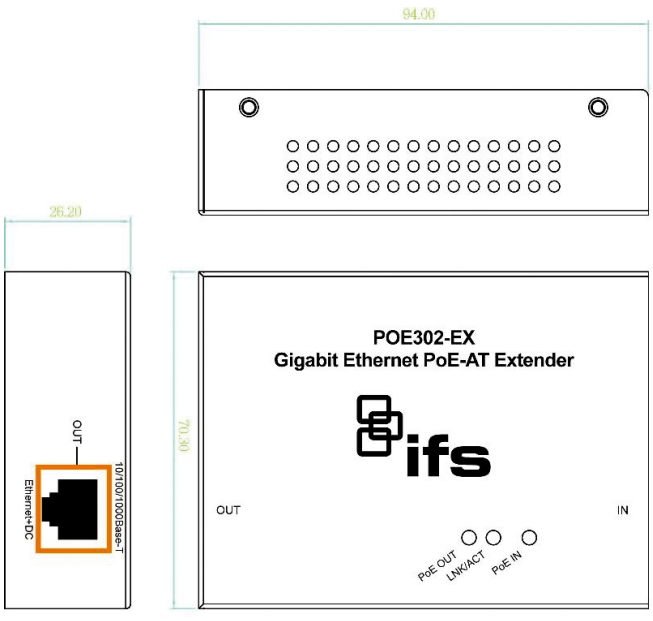

ARITECH

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20