ESP-300

Surge Protector



Details

- 20KA lightning surge protection
- Two passive 10/100/1000 Ethernet Ports
- Supports PoE-at/af pass-through
- One ground position

ESP-300
Surge Protector

Technische specificaties

General

Categorie	Overspændingsbeskyttelse
Type poort	10/100/1000

Physical

Materiaal	Metal

Environmental

Bedrijfstemperatuur	0 to +50°C
Omgeving	Indendør

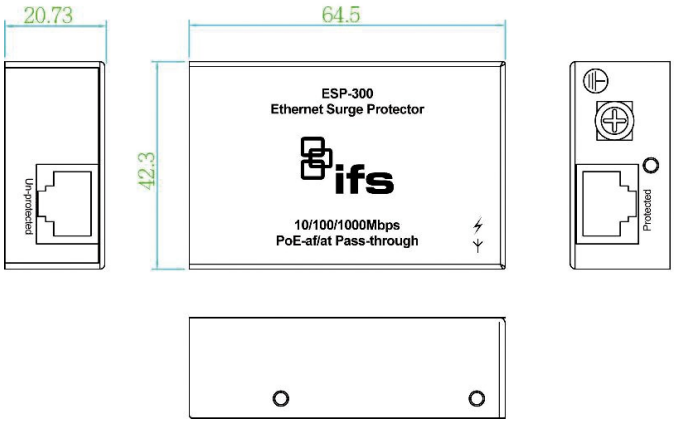

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20