ATS1340

Accesorios ATS - Módulo de conexionado de puerta.

Descripción general


ATS1340 ha sido diseñado como una caja universal de conexiones. El módulo tiene terminales de bus de entrada, bus de salida y alimentación para proporcionar las conexiones adecuadas para un lector de bus Advisor MASTER y las entradas y salidas habituales de una puerta.
Los relés incorporados permiten conectar una cerradura de puerta y un zumbador de preaviso. Para alimentar la cerradura debe utilizarse una fuente exterior de 12 ó 24 Vcc según sea necesario.

Montaje

ATS1340 PCB puede ser montado en cualquier caja Advisor MASTER 'Wonderbox' con capacidad para alojar tarjetas de tamaño B. Preferiblemente, la caja de conexiones de puerta debe montarse cerca de la puerta que necesite control de acceso y/o utilidades de alarma.

Entradas y salidas

Cuenta con terminales disponibles para conectar todas las señales habituales de una puerta con control de accesos: contacto magnético, pulsador de salida y supervisión de cerradura. Incorpora resistencias de fin de línea internas seleccionables mediante puentes (doble resistencia, resistencia única o resistencia externa). Estas entradas deberán conectarse a zonas del panel de control o expansor DGP. También incluye un relé para convertir la salida de colector abierto del lector, prevista para cerradura, en un contacto libre de tensión. Un segundo relé puede ser conectado con una salida del panel o expansor para realizar cualquier otra función (preaviso, semáforo de apertura, estado del área asociada, etc)
Dos fusibles protegen todas las conexiones contra cortocircuitos.

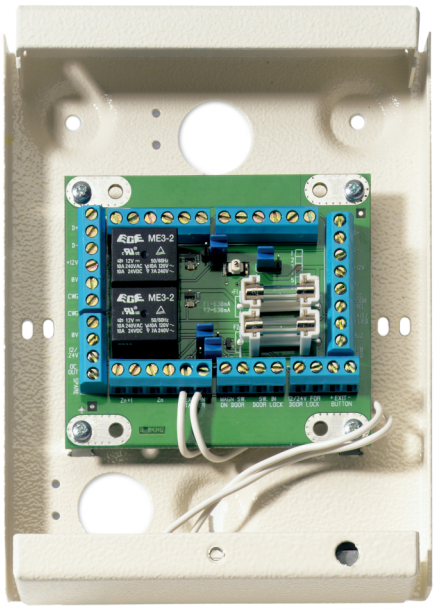

Detalles

- Interfaz universal de puerta para conectar todos los cables que intervienen en una aplicación de puerta
- Reduce drásticamente el tiempo de instalación
- Conexiones perfectamente adaptadas para el lector Smart Card de KGS
- Conexiones de entrada para contacto de puerta y supervisión de cerradura
- Resistencias de fin de línea doble incorporadas en las conexiones de entradas connections
- Conexiones de salida para cerradura de puerta y zumbador
- Protección contra cortocircuitos en todas las conexiones
- Hasta 16 ATS1340 máximo pueden ser conectados en el Bus

ATS1340

Accesorios ATS - Módulo de conexionado de puerta.

Especificaciones técnicas

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Modul

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57