
DF860

Kabelbinder für Sensorkabel 1000 Stück

Die UV-beständigen Nylonkabelbinder werden verwendet, um das Sensorkabel an dem Zaungewebe zu befestigen. Bei Standard Maschendrahtzäunen werden die Kabelbinder am Zaun und am Kabel in 25 bis 30 cm-Abständen befestigt. Beziehen Sie bitte sich das auf Handbuch für andere Zaunarten oder zu Information über einen unterschiedlichen Kabelbinderabstand. Ein einzelner Beutel der UV-beständigen Kabelbinder ist für die Installation von 300 m Sensorkabel ausreichend.

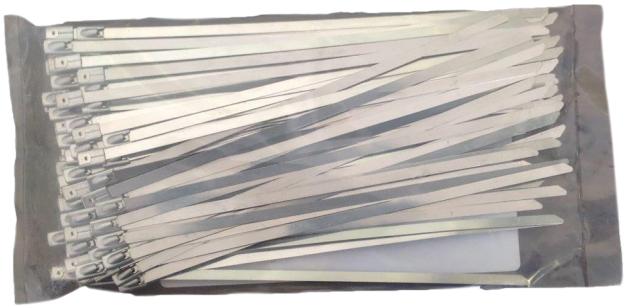

Einzelheiten

- Schnell und einfach zu installieren
- UV-beständig
- Für Innen- und Aussenanwendung

DF860

Kabelbinder für Sensorkabel 1000 Stück

Technische Spezifikationen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.