
AD011

Interfaccia indirizzata 1 ingresso, 1 uscita.

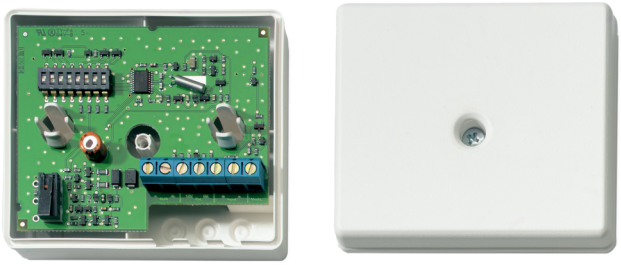

Dettagli

- Interfaccia esterna per cablaggio a 2/4 conduttori
- Singolo ingresso per gestire allarme e manomissione
- Uscita open collector programmabile
- Alimentazione dal bus o esterna
- Utilizzabile per qualsiasi sensore

AD011

Interfaccia indirizzata 1 ingresso, 1 uscita.

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Bevægelsessensorer
Type	Modul

Physical


Colour	Hvid

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	VdS

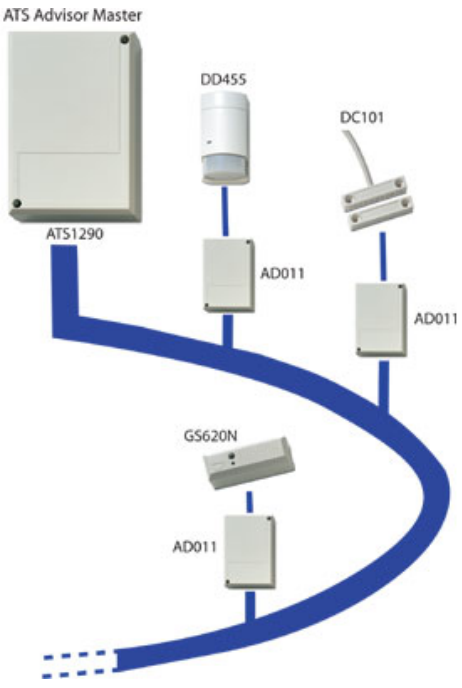

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57